


WERTH C-Cart Serie

Die leistungsstarken, ergonomischen OP/ Intensivmedizin Wagen für die Patientenumgebung



- ▶ sicher und platzsparend - interne Unterbrechungsfreie Notstromversorgung (bis 40min.)
- ▶ vielseitig - leichtgängige Einstellung für Steh- und Sitzbedienung
- ▶ optimal für jede Körpergröße - separate Höhenverstellung für Bildschirm und Tastatur
- ▶ langlebig - verschleißfrei dank justierbarem Permanent-Federwerk und NiMH Akku
- ▶ kostensenkend - ersetzt teure Wandhaltesysteme im OP Bereich

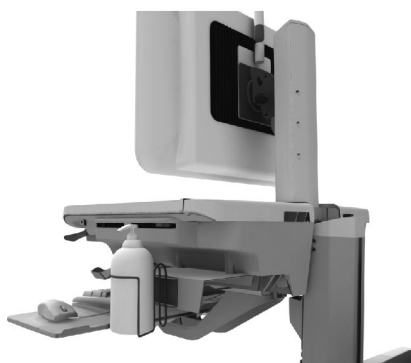

Arbeiterleichterung im Detail

Das C-Cart ist perfekt auf den Einsatz in OP- und Intensivbereichen zugeschnitten. Die eingebaute USV gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit und informiert in der Windows Systemleiste über die verbleibende Restlaufzeit. Ein Desinfektionsmittelhalter ermöglicht Ihnen direkt vor Ort die Hände zu desinfizieren.

Die Visitewagen der C-Cart Serie sind entwickelt worden, um die Effizienz der Arbeitsabläufe im täglichen Arbeitseinsatz zu verbessern. Unter Berücksichtigung der modernsten Arbeitsplatzergonomie bekommen Sie ein maßgeschneidertes System, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Dabei lässt es sich mühelos und schnell vom Anwender auf seine Körpermaße anpassen, um ein ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen. Die verwendeten NiMH Akkus in der eingebauten USV und die restliche, nahezu wartungsfreie, robuste Technik mit bis zu 5 Jahren Garantie reduziert deutlich die Ausfallzeiten und den Wartungsaufwand dieser Systeme.

Technische Daten C-Cart Serie

Bezeichnung	C-Card-i5	C-Card-i7
Artikel	2000368	2000369
CPU	Intel Core i5-5200U	Intel Core i7-5500U
Taktfrequenz/Cache	2,2 bis 2,7 Ghz/3 MB	2,4 bis 3,0 Ghz/4 MB
CPU Kerne/virtuelle Kerne	2/2	2/2
Chipsatz	Intel HM86	Intel HM86
Display	21,5' PCT Touch	21,5' PCT Touch
RAM Standard Ausstattung	8 GB	8 GB
RAM Maximal	16 GB (2x 8 GB) DDR3 1333 Mhz	
Festplatte/SSD	120 GB SSD	
Netzwerk	Intel AC DUALBAND WLAN mit Range Extender Antenne	
Schnittstellen	2x USB 3.0, 2x USB2.0, 2x RS-232, 2x Display Port	
Kühlsystem	Aluminium-Kontaktkühlung	
interne Steckplätze	1x PCIe4, 1x Mini-PCIe, 1x Mini-PCIe Halfsize (halbe Bauhöhe)	
Spannungsversorgung	AC 110-240V Eingang mit 3 m Zuleitung	
Akku System	austauschbarer NiMH (Nickel-Metalhydrid) Akku mit 2,43 Ah	
Abmessung Fahrgestell	394x432mm (BxT)	
Rollen	4x Leichtlauf Doppelrolle, 1x mit elektrisch leitfähiger Oberfläche	
Gewicht	26,9 Kg	
Bildschirmhalterung	VESA 75/100/MIS-D bis 9,1 Kg mit Neigungseinstellung bis 25° und Pivot Funktion	
Unterstützte Bildschirmgrößen	15,6', 19', 22', 24'	
Temperaturbereich	0 °C bis 40 °C	
Produktionsstandard	ISO 9001	
Produktionsort	Endmontage in Deutschland	
Garantieleistung	2 Jahre vor Ort Abholung und Rücklieferung	
unterstützte Betriebssysteme	Windows 7Pro, Windows 8.1, Windows 10	
Kompatibel zu	MP-5xx, MP-424, Pro-600, ST-520	
Normen/Standards	CE, RoHS, EN60601-1-2:2007/AC2010, Cart: EN60601-1:2006/A1:2013	
Betriebsart	Dauerbetrieb	
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Treiber CD, Netzzuleitung	



Optionen für das C-Cart

Eingabegeräte:

Hygiene-Tastaturen und -Mäuse zur Reinigung im Geschirrspüler/Hygiene-Tastaturen und -Mäuse zur Wisch- und Tauch-Desinfektion.

Bildschirme

Neovo DR-17, MX-22, MX-24, MD-24, MD-27, Philips M246E

Touch-Bildschirme:

Neovo M-TX-22W

Zusatzplatten:

ausklappbare Zusatzplatte links, ausklappbare Zusatzplatte rechts

Stromversorgung und Potentialausgleich:

medizinische Vierfach-Steckdosenleiste/3-fach Potentialausgleichverteiler

Zubehör:

Systemschiene/zusätzlicher Transportgriff/Müllbeutelhalter/Infusionsflaschenhalter/Halteklauen für Systemschiene/Journalhalter/Handschuhhalter/Katheterhalter mit Verschluss/Ablagekorb/weiteres Zubehör auf Anfrage

zusätzliche Garantieleistungen:

Erweiterung auf 3 Jahre/4 Jahre/5 Jahre Garantie mit 48h Ersatzteil- Vorablieferung / oder wahlweise mit 48h Vor-Ort-Reparatur-Service